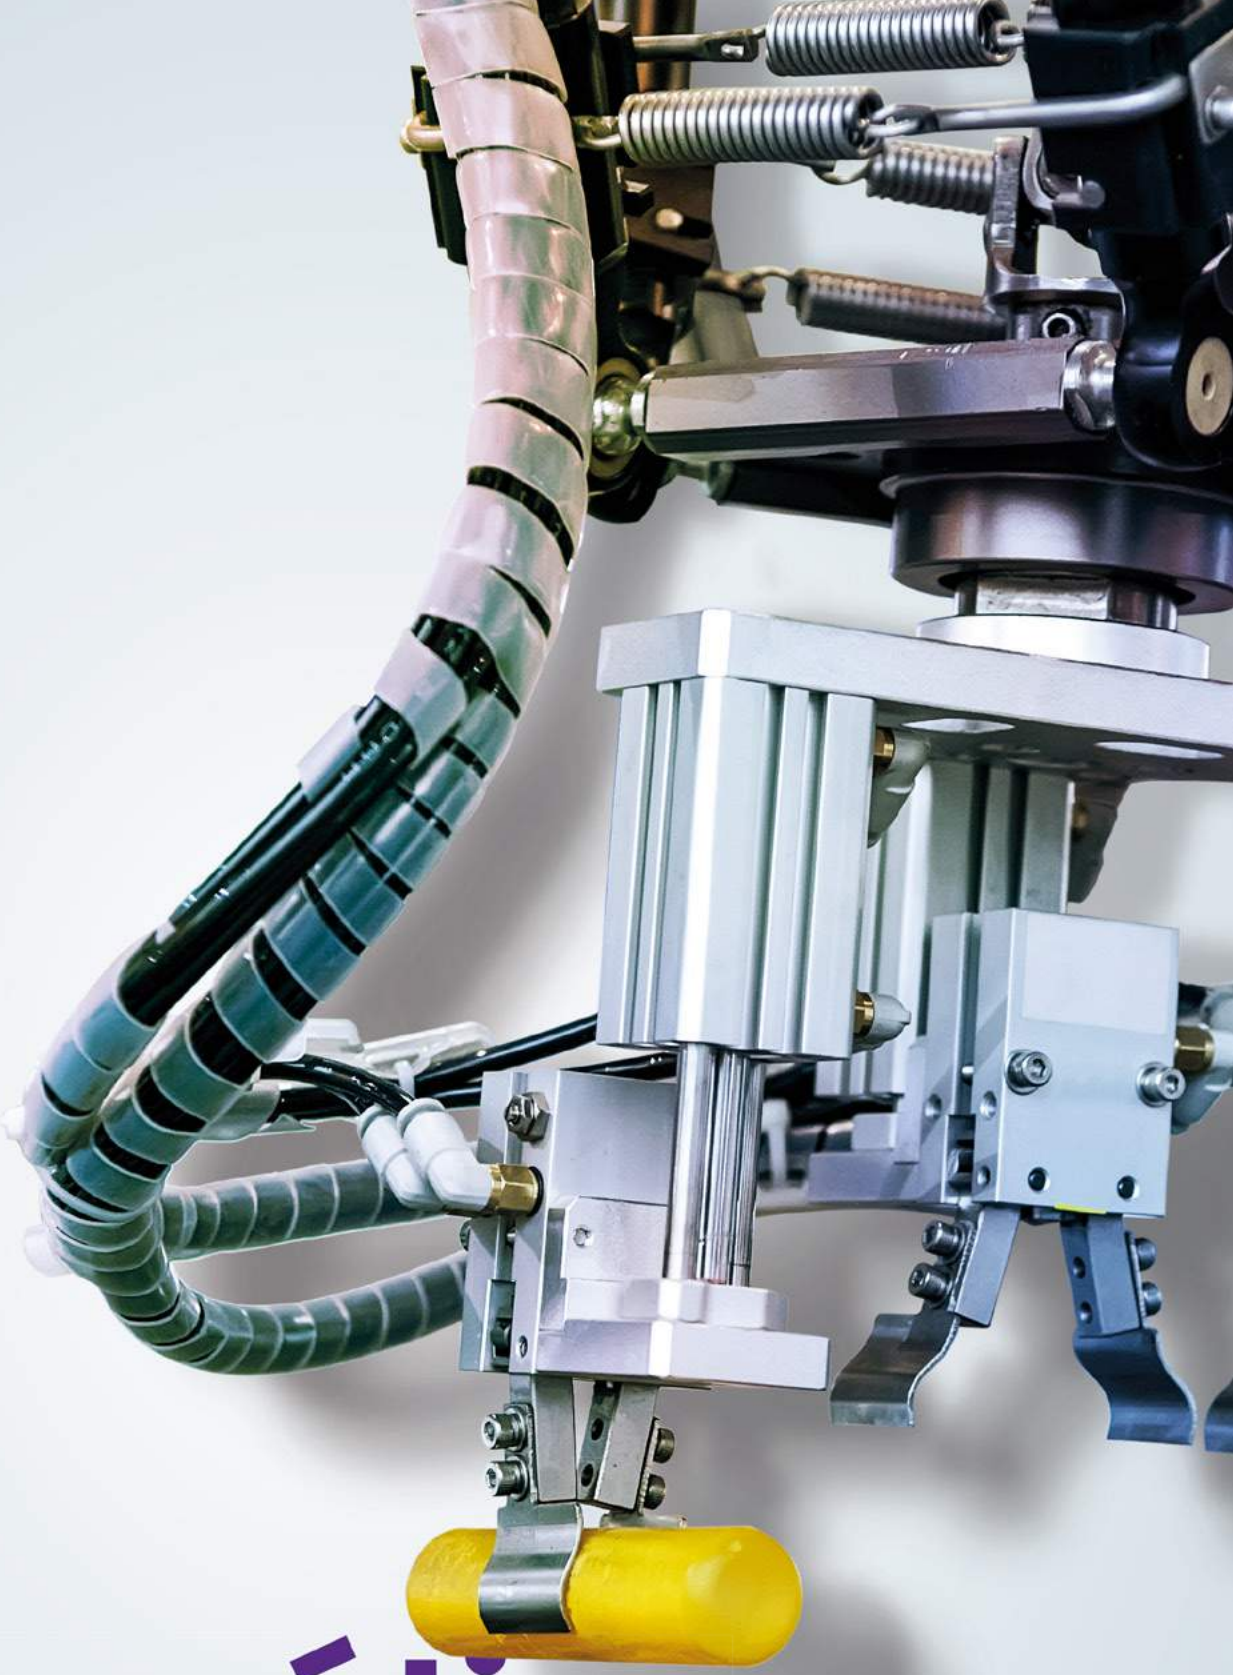

Neumática

Las soluciones que necesita para mantener sus mecanismos en pleno funcionamiento. Siempre con las últimas novedades de los fabricantes líderes de la industria.

Descubra la gama completa en:

es.rs-online.com/neumatica

Editorial

Estimado/a cliente,

Hoy tenemos el placer de compartir con el mundo una de las grandes novedades de este año 2019: la primera edición de nuestra revista "Neumática".

Disfrute de una completa gama de productos de neumática para dar respuesta a todas sus necesidades.

Encontrará en esta revista una selección de productos de nuestros fabricantes asociados, líderes del mercado.

Si necesita ayuda a la hora de elegir sus productos, nuestros técnicos, que son expertos formados regularmente por nuestros fabricantes asociados, están a su disposición.

Puede ponerse en contacto a través de los teléfonos:

902.100.711 — 91 512 96 99

Y también por email:

soporte.tecnico@rs-components.com

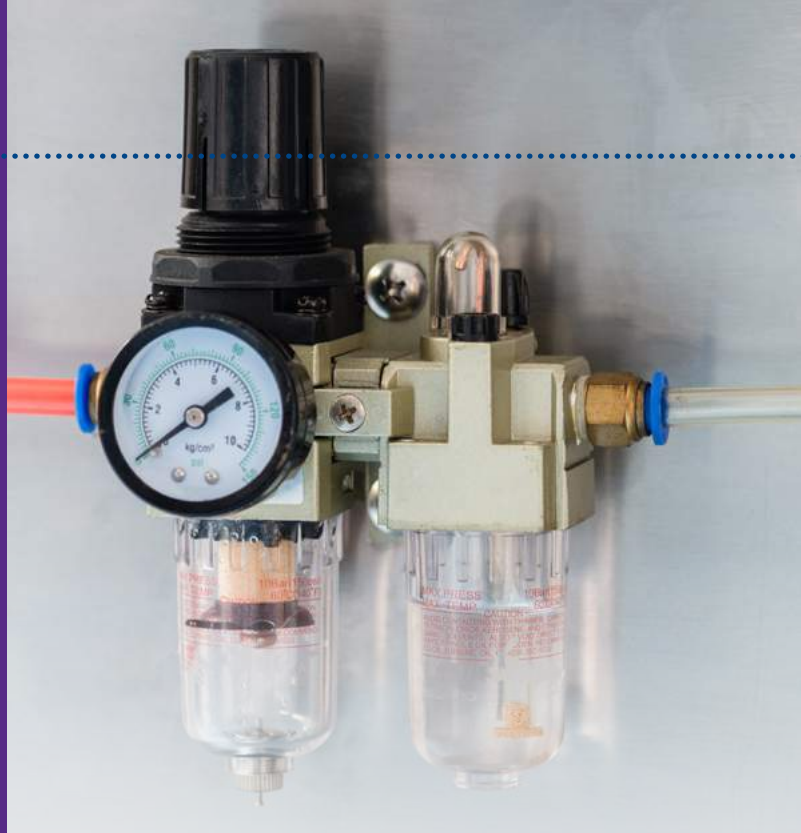

Índice

PREVOST	3
FESTO	4
SMC	6
RS PRO	8
SAINT-GOBAIN	10
PARKER LEGRIS	11

NUESTRA GAMA COMPLETA DE NEUMÁTICA

Nuestra amplia gama de productos de neumática está ahora a su disposición. Encontrará más de 3000 referencias de fabricantes líderes para satisfacer todas sus necesidades.

Descubra más en nuestra página web o a través del código QR

es.rs-online.com/neumatica

Empresa francesa líder en racores rápidos de seguridad, PREVOST se ha convertido en el socio de referencia de las industrias que utilizan energía neumática e hidráulica. Nuestros 40 años de experiencia nos permiten ofrecer productos y servicios adaptados y eficaces.

Enchufes rápidos

Estos enchufes rápidos permiten una descompresión y desconexión con total seguridad a través de un botón. Compatible con la mayoría de los conectores nacionales e internacionales. Resistentes a la abrasión, vibración, corrosión, golpes y aplastamientos. Certificación ATEX 2.

1	135-8781	Rosca hembra BSPP, G 1/4 - Ref. fab. ISI 061101CP	19,09 €
1	135-8786	Rosca hembra BSPP, G 1/4 - Ref. fab. ISI 061101CP	20,92 €
1	135-8787	Rosca hembra BSPP, G 1/4 - Ref. fab. ISI 061101CP	20,35 €
2	135-8720	Rosca hembra BSPP, G 1/4 - Ref. fab. ISI 061101CP	19,09 €
3	135-8723	Rosca macho BSPP, G 1/2 - Ref. fab. ISI 061151CP	20,06 €
4	135-8728	Enchufe para tubo Ø 8 mm - Ref. fab. ISI 061808CP	20,35 €
5	135-8761	Rosca hembra BSPP, G 1/4 - Ref. fab. CSI 061101CP	18,90 €
6	135-8764	Rosca macho BSPP, G 1/2 - Ref. fab. CSI 061151CP	19,79 €
7	135-8768	Enchufe para tubo Ø 8 mm - Ref. fab. CSI 061808CP	20,17 €

Conjunto espiral

Conjunto espiral con enchufe rapido de seguridad, pistola de soplado y soporte mural.

135-8850	IBGK2 CISFIX - Ref. fab. BGK 2CISFIX	79,59 €

Manguera con enchufe rápido

- Manguera de caucho para la industria de seguridad.
- Superficie de goma antirrayaduras, que protege al operario de posibles cortes con la abrazadera.

175-7231	ISO 6150 B - 10 × 18 mm - Ref. fab. RAL AISB1010	80,19 €

Enrollador Serie DRF

- Enrollador con freno.
- Evita el latigazo en su recogida al tener un retorno más progresivo.
- Manguera de PU/PVC con soporte orientable de 180°.
- Puede ser instalado tanto en el muro como en el techo.

135-8854	12m - Ø 8 mm - Ref. fab. DRFB 0812N	259,93 €
135-8857	15m - Ø 8 mm - Ref. fab. DRFB 0815N	286,99 €
135-8856	12m- Ø 8 mm - Ref. fab. DRFB 1012N	305,36 €

Enrollador Serie DMO

- Enrollador industrial de tambor abierto de acero, barnizado con una pintura resistente a los rayos UV.
- Componentes internos tratados para mayor resistencia a la corrosión.

175-7222	10m - Ø 8 mm - Ref. fab. DMO 0810N	486,00 €
175-7223	15m - Ø 10 mm - Ref. fab. DMO 1015N	548,00 €
175-7224	320m- Ø 10 mm - Ref. fab. DMO 1020N	580,00 €

FESTO

¿Ya tiene las dimensiones de sus cilindros pero tiene dudas en la dimensión de sus tuberías?

Utilice este resumen de las combinaciones más clásicas.

Diametro del cilindro (mm)	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Diametro exterior del tubo (mm)	4	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10	12	12

Cilindros redondos DSNU

Cilindro redondo DSNU con amortiguación ajustable tipo PPV que permite altos niveles de absorción de energía, ISO 6342.

121-4633	DSNU-20-25-PPS-A - Ref. fab. 559271	64,12 €
121-4729	DSNU-16-25-PPS-A - Ref. fab. 559263	58,45 €
121-4634	DSNU-20-25-PPV-A - Ref. fab. 33974	66,05 €

Válvulas distribuidoras VUVG-LK

Electroválvulas VUVG para aplicaciones rápidas con un caudal elevado que ofrecen un rendimiento más rápido, flexible y rentable a sus sistemas.

121-5890	VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S - Ref. fab. 8042567	54,10 €
121-5880	VUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S - Ref. fab. 8042543	48,64 €
121-5884	VUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S - Ref. fab. 8042542	73,63 €

Reguladores de presión MS4-LR

Los reguladores de presión serie MS-LR de Festo mantienen una presión de funcionamiento constante.

121-5659	MS4-LR-1/4-D6-AS - Ref. fab. 529417	38,26 €
121-5660	MS4-LR-1/4-D7-AS - Ref. fab. 529419	38,26 €

Sensores de proximidad SMT-8M-A

Los sensores de proximidad serie SMT/SME-8M de Festo son completamente compatibles con todos los cilindros Festo que tienen ranuras en T.

121-5836	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D - Ref. fab. 574334	33,82 €

Válvulas de estrangulación y antirretorno GRLA

Los GRLA son reguladores de caudal de escape con conexión de inserción por presión QS integrada, que proporcionan una instalación sencilla, fiable y giro 360°.

121-4314	GRLA-1/8-QS-6-D - Ref. fab. 193144	13,88 €
121-4357	GRLA-M5-QS-6-D - Ref. fab. 193139	13,88 €
121-4344	GRLA-1/8-QS-8-D - Ref. fab. 193145	13,88 €

Cilindro Neumático DSBC

Cilindro normalizado DSBC según ISO 15552, con amortiguación más inteligente y menor tiempo de ajuste

121-5257	DSBC-32-50-PPVA-N3 - Ref. fab. 1376424	105,64 €
121-5268	DSBC-40-150-PPVA-N3 - Ref. fab. 2123226	126,47 €
121-5193	DSBC-63-200-PPVA-N3 - Ref. fab. 1383585	176,63 €

NUEVO

Transmisores de posición SDAT

- Soluciones para transmisor para actuadores grandes y pequeños.
- 5 tamaños para las zonas de detección, adaptados a las carreras estándar más importantes.

175-4529	SDAT-MHS-M50-1L-SA-E - Ref. fab. 1531265	190,80 €
175-4531	SDAT-MHS-M100-1L-SA-E - Ref. fab. 1531267	213,18 €
175-4533	SDAT-MHS-M160-1L-SA-E - Ref. fab. 1531269	322,80 €

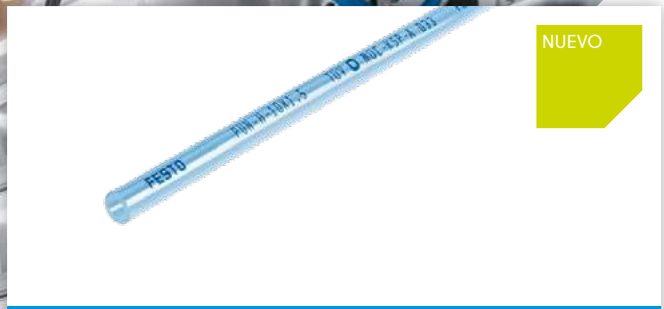

NUEVO

Tubos flexibles con calibración exterior PUN-H

- Resistente a la hidrólisis y apta para emplear en entornos muy húmedos.
- Apto para el contacto con alimentos: material conforme con la FDA.
- Resistente a los rayos ultravioleta.

136-7101	PUN-H-4X0,75-TBL - Ref. fab. PUN-H-4X0,75-TBL	32,00 €
136-7103	PUN-H-6X1-TBL - Ref. fab. PUN-H-6X1-TBL	47,50 €
136-7104	PUN-H-8X1,25-TBL - Ref. fab. PUN-H-8X1,25-TBL	68,50 €

NUEVO

Sensores de proximidad para ranura en T SMT-8G

- Detector de proximidad SMT-8G/10G para pinzas y actuadores cortos.
- Diseño compacto y 100% compatible para todos los actuadores Festo.

175-2112	SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D - Ref. fab. 547860	43,80 €
175-2111	SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE - Ref. fab. 547859	42,35 €

NUEVO

Electroválvulas VSNC

Las válvulas VSNC son válvulas piloto para actuadores giratorios y lineales de simple y doble efecto, con patrón de conexiones según VDI/VDE 3845, tales como DAPS, DFPB, DLP.

125-9982	VSNC-F-B52-D-G14-F8 - Ref. fab. 577258	92,64 €
121-5870	VSNC-FC-M52-MD-G14-F8 - Ref. fab. 577257	62,64 €
121-5872	VSNC-FC-M52-MD-G14-FN - Ref. fab. 577267	69,84 €

NUEVO

Sensores de presión SPAN

- El económico sensor de presión SPAN convence con su máxima flexibilidad gracias a sus salidas eléctricas conmutables, así como a sus diferentes márgenes de presión y conexiones neumáticas.
- Compacta construcción de 30 × 30 mm.

126-0226	SPAN-P10R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 - Ref. fab. 8035533	98,22 €
175-2232	SPAN-P10R-Q4-PNLK-PNVBA-L1 - Ref. fab. 8035541	95,70 €
175-2230	SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1 - Ref. fab. 8035536	98,22 €

NUEVO

Válvulas aprisionadoras VZQA

Válvula aprisionadora de 2/2 vías con función N/C controlan granulados, fluidos con partículas sólidas, muy viscosos, contaminados o abrasivos.

121-5795	VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4 - Ref. fab. 2931678	161,22 €
121-5791	VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4 - Ref. fab. 3022829	226,70 €
164-1330	VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4 - Ref. fab. 3968922	375,38 €

1

2

3

4

5

Racores neumáticos KQ2

- La serie KQ2, con más de 50 cuerpos, ofrece soluciones altamente flexibles.
- Varios tipos de rosca G, Rc, NPT, conexión Uni, así como una gama de diámetros de 2 a 16 mm.

Unidades	1 Conexión recta Ø6 771-5071 Ref. fab. KQ2H06-00A	2 Conexión en T Ø6 771-5778 Ref. fab. KQ2T06-00A	3 Racor recto Ø4 - M5 771-5658 Ref. fab. KQ2S04-M5A	4 Racor recto Ø6 - 1/8" 771-5080 Ref. fab. KQ2H06-01AS	5 Racor recto Ø6 - 1/4" 771-5087 Ref. fab. KQ2H06-02AS
5-20	1,93 €	3,11 €	2,29 €	2,03 €	2,08 €
25-45	1,87 €	3,02 €	2,22 €	1,97 €	2,02 €
50+	1,81 €	2,92 €	2,15 €	1,91 €	1,95 €

Unidades FRL AC-B

- La cubierta transparente del tanque de tamaño 30 como estándar ofrece una mejor resistencia a los medios agresivos.
- Montaje modular o unitario.
- Orificio 1/8 a 3/4.
- Filtro con opción de purga manual o automática.

885-5864	Unidad FRL 1/4" - Ref. fab. AC20A-F02G-B	71,71 €
885-5883	Unidad FRL 3/8" - Ref. fab. AC30A-F03G-B	92,42 €

Separadores de agua AMG

- Drenaje automático estándar con un 99% de separación de agua.
- El dispositivo es autolimpiable y por lo tanto no requiere mantenimiento.

721-4732	Separador de agua 3/8" - Ref. fab. AMG250C-F03D	129,65 €
244-5332	Separador de agua 1/2" - Ref. fab. AMG350C-F04D	178,47 €

Cilindro de doble acción CP96-C

- Los cilindros neumáticos de doble actuación serie SMC CP96-C disponen de amortiguación neumática y de impactos.
- Disponible en perforaciones estándar de 32 a 125 mm.

916-6727	Cilindro ISO Perfilado Ø32 Recorrido 100 Ref. fab. CP96SDB32-100C	73,54 €
916-6733	Cilindro ISO Perfilado Ø32 Recorrido 200 Ref. fab. CP96SDB32-200C	77,82 €
916-6736	Cilindro ISO Perfilado Ø32 Recorrido 250 Ref. fab. CP96SDB32-250C	80,38 €
916-6746	Cilindro ISO Perfilado Ø32 Recorrido 400 Ref. fab. CP96SDB32-400C	86,34 €

Cilindros miniatura C85

- La serie C85 cumple con la norma ISO 6432.
- Disponible en diámetros de 8 a 25 mm.
- Disponible con recorridos estándar de 10 a 300 mm.

263-8988	Vérin ISO cylindrique Ø16 Course 50 Ref. fab. CD85N16-50-B	38,84 €
263-8944	Vérin ISO cylindrique Ø20 Course 50 Ref. fab. CD85N20-50-B	40,38 €
264-5093	Vérin ISO cylindrique Ø25 Course 50 Ref. fab. CD85N25-50-B	51,00 €

Tubos en espiral

- La serie TU de tubos de poliuretano ofrece una amplia gama de tamaños (de 2 a 16 mm de diámetro) y colores (en 29 colores).
- Embalaje en bobina de 20 o 100 m.

686-2680	Tubo TU Ø6 Translúcido (bobina de 20m) Ref. fab. TU0604C-20	18,21 €
686-2696	Tubo TU Ø8 Translúcido (bobina de 20m) Ref. fab. TU0805C-20	32,71 €
686-2677	Tubo TU Ø4 Translúcido (bobina de 20m) Ref. fab. TU0425C-20	8,37 €

Limitadores de flujo

- Para aire, N2, Ar, CO2.
- Medidor de flujo con pantalla digital y bicolor.
- Dos posibles direcciones de conexión, regulador de flujo integrado, varias configuraciones de montaje.

721-3957	Controlador de caudal-1/8"-0,2 a 10 l/min Ref. fab. PFM710S-F01-F	226,31 €
124-3833	Controlador de caudal-3/4"-20 a 2000 l/min Ref. fab. PFMC7202-F06-E	350,83 €
124-3832	Controlador de caudal-1/2"-5 a 500 l/min Ref. fab. PFMC7501-F04-F	317,34 €

Limitadores de flujo

- Rotación de 360 °. Fácil de montar y ajustar.
- Pre-teflón (conexión para M3, M5).
- Disponible en gas cilíndrico (G).
- Opcional: ajuste a la toma de aire.

197-5292	Regulador de caudal Ø4-M5 Ref. fab. AS1201F-M5-04	7,55 €
210-086	Controlador de velocidad Ø4-M3 Ref. fab. AS1201F-M3-04	9,27 €
197-5309	Regulador de caudal Ø6-M5 Ref. fab. AS1201F-M5-06	7,55 €
209-878	Controlador de velocidad Ø6-1/8" Ref. fab. AS2211F-01-06S	10,12 €

Interruptores de presión

Disponibles modelos de presión positiva y vacío, con PNP, tensión analógica o salidas de corriente analógicas.

743-6594	1 salida PNP - Ref. fab. ISE30A-01-P-L	77,84 €
721-3815	2 salidas PNP - Ref. fab. ISE30A-01-B-G	81,71 €

Electroválvulas

- Electroválvula para cilindros individuales con una vida útil de al menos 50 millones de ciclos.
- Bajo consumo de energía: 0,35 W a 24 VDC.
- Montaje fácil y rápido gracias a las conexiones instantáneas premontadas.

234-5428	Electroválvula 5/2 24V CC-Ø6 - Ref. fab. SY3120-5LOU-C6-Q	65,50 €
701-3069	Electroválvula 5/2 24V CC-1/8" - Ref. fab. SY5120-5LOU-01F-Q	55,35 €
277-4371	Electroválvula 5/2 24V CC-Ø10 - Ref. fab. SY7120-5LOU-C10F-Q	67,88 €
912-1033	Electroválvula 3/2-24V CC-1/4" - Ref. fab. VP342-5YOD1-02FA	84,71 €

Cilindros neumáticos de doble acción

- Cilindros neumáticos con doble acción RS Pro según ISO 15552, adecuados para aire comprimido filtrado y lubricado, así como no lubricado
- Diámetro: 32 mm a 100 mm
- Rango de presión: 1 bar (0,1 MPa) a 10 bar (1 MPa)
- Rango de temperatura: 0 ° C (-20 ° C con aire seco) a +80 ° C

176-1695	145×46×46 mm - 32mm - G1/8	93,40 €
176-1697	160×54×54 mm - 40mm - G1/4	106,40 €
176-1652	168×64×64 mm - 50mm - G1/4	126,80 €
176-1644	183×74×74 mm - 63mm - G1/8	150,80 €
176-1673	199×94×94 mm - 80mm - G3/8	193,40 €
176-1665	214,5×111×111 mm - 100mm - G1/2	231,80 €

Cilindros de pasador neumáticos

- Cilindros en miniatura de doble acción según ISO 6432, adecuados para aire comprimido filtrado y lubricado, así como aire no lubricado
- Diámetro: 16 a 25 mm
- Rango de presión: 1 bar (0.1 MPa) a 10 bar (1 MPa)
- Rango de temperatura: 0 ° C (-20 ° C con aire seco) a +80 ° C

176-1619	Ø 19mm - L 134mm - 16mm - recorrido 25mm	45,80 €
176-1607	Ø 19mm - L 159mm - 16mm - recorrido 50mm	47,70 €
176-1629	Ø 27mm - L 156mm - 20mm - recorrido 25mm	47,70 €
176-1631	Ø 27mm - L 181mm - 20mm - recorrido 50mm	49,50 €
176-1633	Ø 30mm - L 165mm - 25mm - recorrido 25mm	53,10 €
176-1632	Ø 30mm - L 190mm - 25mm - recorrido 50mm	54,80 €

Válvulas neumáticas

- Control eléctrico, mecánico, manual y bobina.
- Alta capacidad de rendimiento, cortos tiempos de cambio y baja presión de conmutación.
- Certificación ATEX.

176-2102	Acción simple 5/3 NF - G1/8	114,00 €
176-2120	Acción simple 5/3 NF - G1/4	128,90 €
176-2121	Acción simple 5/3 NF - G1/2	233,70 €

Cilindros compactos neumáticos

- Cilindros compactos de doble acción RS Pro según ISO 21287, adecuados para aire comprimido filtrado y lubricado, así como aire no lubricado.
- Diámetro: 32 mm a 100 mm
- Rango de presión: 1 bar (0,1 MPa) a 10 bar (1 MPa)
- Rango de temperatura: 0 ° C (-20 ° C con aire seco) a +80 ° C

176-1587	76×49×49 mm - 32mm	82,70 €
176-1581	77×55×55 mm - 40mm	97,80 €
176-1692	78×68×68 mm - 50mm	103,50 €
176-1677	82,5×78,5×78,5 mm - 63mm	119,80 €
176-1680	89×98×98 mm - 80mm	157,30 €
176-1711	102×120×120 mm - 100mm	223,50 €

Válvulas de bola manuales

- Válvulas de bola manuales RS Pro con cuerpo de latón niquelado y cromado.
- Rosca hembra en ambos lados.

176-2138	R1/8	8,44 €
176-2139	R1/4	8,80 €
176-2140	R3/8	9,21 €

Válvulas solenoides

- Electroválvulas 2/2 con acción directa.

176-2054	2/2 con cuerpo de latón, diametro 3mm G1/4"	47,50 €
176-2056	2/2 con cuerpo de latón, diametro 4mm G1/4"	47,50 €

Racores de encaje en latón

- Racores enchufables de latón niquelado
- Conexión y desconexión rápidas
- Depósito de flujo completo y al vacío para juntas con formas especiales.
- 3 roscas disponibles, BSPP, BSPT (universal corto) y métrico
- Robustez del metal
- Amplio rango
- Sin silicona

176-1276	Conexión tubo: 4mm; Rosca: G 1/8	1,58 €
176-1277	Conexión tubo: 6mm; Rosca: G 1/8	1,64 €
176-1279	Conexión tubo: 8mm; Rosca: G 1/8	1,80 €
176-1761	Conexión tubo: 10mm; Rosca: G 1/4	2,78 €
176-1769	Conexión tubo: 12mm; Rosca: G 1/4	4,00 €
176-1766	Conexión tubo: 14mm; Rosca: G 3/8	5,34 €

Adaptadores de tubo a tubo de pasamuros

- Racores enchufables de latón niquelado
- Conexión y desconexión rápidas
- Depósito de flujo completo y al vacío para juntas con formas especiales
- 3 roscas disponibles, BSPP, BSPT (universal corto) y métrico
- Robustez del metal
- Amplio rango
- Sin silicona

176-1296	Conexión tubo A: 4mm; Conexión tubo B: 4mm	3,85 €
176-1297	Conexión tubo A: 6mm; Conexión tubo B: 6mm	4,26 €
176-1298	Conexión tubo A: 8mm; Conexión tubo B: 8mm	4,75 €
176-1775	Conexión tubo A: 10mm; Conexión tubo B: 10mm	6,96 €
176-1776	Conexión tubo A: 12mm; Conexión tubo B: 12mm	8,54 €
176-1777	Conexión tubo A: 14mm; Conexión tubo B: 14mm	10,95 €

Racores de conexión rápida

- Racores de conexión rápida RS Pro DN5.5 según norma UNI ISO 6150 B12.
- Rango de presión: -0.99 bar (-0.099 MPa) a 15 bar (1.5 MPa)
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +80 ° C
- Líquido: aire comprimido

176-1272	Diametro interno del racor: 6mm	2,62 €
176-1274	Diametro interno del racor: 8mm	2,59 €
176-1760	Diametro interno del racor: 10mm	2,95 €

Racores antirretorno

- Compactos y precisos para sistemas neumáticos
- Caída de presión limitada
- Manejo fácil
- Diferentes materiales
- Sin silicona

176-2270	Conexión entrada: 4mm; Conexión salida: 4mm	10,00 €
176-2271	Conexión entrada: 6mm; Conexión salida: 6mm	10,66 €
176-2272	Conexión entrada: 8mm; Conexión salida: 8mm	12,07 €

Racores tubo a tubo

- Compactos y precisos para sistemas neumáticos
- Caída de presión limitada
- Manejo fácil
- Diferentes materiales
- Sin silicona

176-2147	Diametro entrada: 3,175mm	52,26 €
176-2148	Diametro entrada: 6,35mm	54,18 €

Accesorios de conexión

- Compatible con todos los líquidos
- Resistencia mecánica
- Conexión estándar y bayoneta
- Sin silicona

176-1102	Diametro entrada: 9,525mm	15,46 €
176-1103	Diametro entrada: 9,525mm	18,68 €
176-1104	Diametro entrada: 9,525mm	28,64 €

SAINT-GOBAIN

Materiales pensados para el bienestar y para el futuro de todos. Saint-Gobain Performance Plastics desarrolla sus tubos y tuberías en una amplia gama de materiales. La investigación e innovación están en el corazón de la estrategia de Saint-Gobain y al servicio de sus aplicaciones de transferencia de fluidos.

VERSILON™
Fluid Performance

Tubos PTFE Versilon™

El tubo Versilon PTFE se usa ampliamente como tubo de presión en aplicaciones generales de transferencia de productos químicos, como el suministro de gas natural y aceites minerales, el monitoreo de gases tóxicos y líneas de alimentación de pintura, barniz o adhesivo.

- Excelente resistencia a la presión
- Estabilidad de temperatura hasta 260 ° C
- Excelente resistencia química
- Alta resistencia a la flexión
- Alta resistencia a los rayos UV
- Disponible en versión alimentaria *

158-1931	Øint. 2,5 mm - Øext. 4 mm Ref. fab. TFEAZC4050	75,54 €
158-1932	Øint. 4 mm - Øext. 6 mm Ref. fab. TFEBEC4050	127,48 €
158-1933	Øint. 6 mm - Øext. 8 mm Ref. fab. TFEBZC4050	176,26 €
158-1934	Øint. 6 mm - Øext. 9 mm Ref. fab. TFEBYC4050	369,83 €
158-1935	Øint. 8 mm - Øext. 10 mm Ref. fab. TFECJC4050	236,05 €
158-1936	Øint. 9 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. TFECXC4050	448,51 €
158-1937	Øint. 10 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. TFEC4C4050	314,75 €

Tubos PTFE-F Versilon™

El tubo Versilon PTFE-F proporciona una excelente resistencia química y resistencia a la difusión. La cuidadosa selección del tipo de resina, tamaño de partícula, temperatura y presión por Saint-Gobain permite la producción de tubos lisos con estabilidad dimensional.

Hecho de resina de politetrafluoroetileno, el tubo PTFE-F ofrece la temperatura de funcionamiento más alta de todos los tubos de fluoropolímero disponibles en la actualidad.

158-1938	Øint. 2,5 mm - Øext. 4 mm Ref. fab. TFEAZC4050-F	83,41 €
158-1939	Øint. 4 mm - Øext.6 mm Ref. fab. TFEBEC4050-F	140,06 €
158-1940	Øint. 6 mm - Øext. 8 mm Ref. fab. TFEBZC4050-F	212,93 €
158-1941	Øint. 6 mm - Øext. 9 mm Ref. fab. TFEBYC4050-F	407,59 €
158-1942	Øint. 8 mm - Øext. 10 mm Ref. fab. TFECJC4050-F	259,67 €
158-1943	Øint. 9 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. TFECXC4050-F	492,58 €
158-1944	Øint. 10 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. TFEC4C4050-F	346,21 €

Versilon™ PFA Tubing

El tubo Versilon PFA también está disponible en grados de pureza aún más altos para aplicaciones extremadamente críticas.

- El polímero fluorado químicamente más resistente del mercado
- Excelente resistencia al calor (+ 260 ° C)
- Buen aislamiento eléctrico
- Disponible en versión alimentaria *

158-1900	Øint. 2,5 mm - Øext. 4 mm Ref. fab. B210025007510P050M	159,62 €
158-1901	Øint. 4 mm - Øext. 6 mm Ref. fab. B210040010010P050M	278,70 €
158-1902	Øint. 6 mm - Øext. 8 mm Ref. fab. B210060010010P050M	361,04 €
158-1903	Øint. 6 mm - Øext. 9 mm Ref. fab. B210060015010P050M	505,46 €
158-1905	Øint. 8 mm - Øext. 10 mm Ref. fab. B210080010010P050M	418,06 €
158-1906	Øint. 9 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. B210090015010P050M	658,75 €
158-1907	Øint. 10 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. B210100010010P050M	570,08 €

Tubos PFA-F Versilon™

El riguroso control de calidad de los materiales de Saint-Gobain, su control de procesos de última generación y su experiencia en el cumplimiento de las normativas para el contacto con alimentos son las razones por las que los fabricantes de equipos de dispensación de alimentos y bebidas utilizan Tubos Versilon ™ PFA-F.

158-1908	Øint. 2,5 mm - Øext. 4 mm Ref. fab. B710025007510P050M	196,36 €
158-1909	Øint. 4 mm - Øext. 6 mm Ref. fab. B710040010010P050M	306,58 €
158-1911	Øint. 6 mm - Øext. 8 mm Ref. fab. B710060010010P050M	399,06 €
158-1912	Øint. 6 mm - Øext. 9 mm Ref. fab. B710060015010P050M	551,08 €
158-1913	Øint. 8 mm - Øext. 10 mm Ref. fab. B710080010010P050M	462,40 €
158-1914	Øint. 9 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. B710090015010P050M	722,10 €
158-1915	Øint. 10 mm - Øext. 12 mm Ref. fab. B710100010010P050M	627,08 €

* Cumple con el Reglamento (UE) No 10/2011 y el Reglamento de la FDA 21 CFR 177.1550

Durante más de 100 años, Parker Legris ha optimizado el transporte y control de fluidos mediante el diseño de productos innovadores que garantizan la máxima seguridad de los usuarios de sus productos.

Adaptador de tubo a rosca recto, macho

812-027	Dimensiones: ØD 4 mm; Conexión: C G 1/8 Ref. fab. 3101 04 10	1,97 €
812-049	Dimensiones: ØD 6 mm; Conexión: C G 1/8 Ref. fab. 3101 06 10	2,03 €
182-4829	Dimensiones: ØD 8 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3101 08 13	2,41 €
182-4841	Dimensiones: ØD 10 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3101 10 13	3,69 €

Adaptador de tubo a rosca recto, hembra

867-279	Dimensiones: ØD 4 mm; Conexión: C G 1/8 Ref. fab. 3114 04 10	3,43 €
867-291	Dimensiones: ØD 6 mm; Conexión: C G 1/8 Ref. fab. 3114 06 10	3,64 €
867-308	Dimensiones: ØD 8 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3114 08 13	5,33 €
867-320	Dimensiones: ØD 12 mm; Conexión: C G 3/8 Ref. fab. 3114 12 17	9,64 €

Adaptador tubo a tubo acodado

306-6003	ØD1 6 mm - ØD2 6 mm Ref. fab. 3182 06 00	2,86 €
306-6025	ØD1 8 mm - ØD2 8 mm Ref. fab. 3182 08 00	3,64 €
306-6031	ØD1 10 mm - ØD2 10 mm Ref. fab. 3182 10 00	4,84 €
306-6047	ØD1 12 m - m ØD2 12 mm Ref. fab. 3182 12 00	5,45 €

Adaptador tubo a rosca recto, conexión A

327-2359	ØD 4 mm Ref. fab. 3116 04 00	4,29 €
327-2343	ØD 6 mm Ref. fab. 3116 06 00	5,15 €
327-2365	ØD 8 mm Ref. fab. 3116 08 00	5,94 €
327-2387	ØD 12 mm Ref. fab. 3116 12 00	11,34 €

Tapón de obturación

722-047	ØD 4 mm Ref. fab. 3126 04 00	0,51 €
722-053	ØD 6 mm Ref. fab. 3126 06 00	0,60 €
722-069	ØD 8 mm Ref. fab. 3126 08 00	0,96 €
225-549	ØD 10 mm Ref. fab. 3126 10 00	12,42 €

Adaptador prolongado rosca a tubo acodado, macho

493-6464	Dimensiones: ØD 4 mm; Conexión: C M5 × 0,8 Ref. fab. 3169 04 19	5,29 €
493-6492	Dimensiones: ØD 6 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3169 06 13	6,38 €
493-6509	Dimensiones: ØD 8 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3169 08 13	7,37 €
460-7712	Dimensiones: ØD 10 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3189 10 13	24,62 €

Adaptador rosca a tubo acodado, macho

812-140	Dimensiones: ØD 4 mm; Conexión: C G 1/8 Ref. fab. 3109 04 10	2,91 €
812-162	Dimensiones: ØD 6 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3109 06 13	3,73 €
182-4986	Dimensiones: ØD 8 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3109 08 13	3,81 €
278-7153	Dimensiones: ØD 14 mm; Conexión: C R 3/8 Ref. fab. 3109 14 17	9,03 €

Adaptador prolongado rosca a tubo acodado, macho

812-112	Dimensiones: ØD 4 mm; Conexión: C R 1/8 Ref. fab. 3108 04 10	4,71 €
812-134	Dimensiones: ØD 6 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3108 06 13	6,10 €
182-5096	Dimensiones: ØD 10 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3108 10 13	9,21 €
327-2315	Dimensiones: ØD 12 mm; Conexión: C G 1/4 Ref. fab. 3108 12 13	11,96 €

CADA PRODUCTO ES IMPORTANTE

RS PRO le ofrece todo lo que realmente importa: libertad de elección, calidad y rendimiento.

Le ofrecemos una extensa gama de productos, rigurosamente testados y aprobados por el Sello de Calidad de RS, adecuados para cualquier tipo de entorno industrial.